

Silen I Yüzme havuzu, jakuzi ve spa



Su sirkülasyonu ve filtrasyon için santrifüj tek kademeli pompa

Uygulama

Küçük yüzme havuzları için su sirkülasyonu ve filtrasyon.
Sessiz çalışma
Kendin emişli 4 m'ye kadar.

Malzeme

Pompa gövdesi, pervanesi, difüzörü, teknopolimer malzeme, AISI 431'deki pompa mili.
Alüminyum-grafit mekanik salmastra
Alüminyum motor kasası.
O-ringler NBR/EPDM.

Ekipman

Bağlantı rekorları 50 mm dahil.

Motor

Asenkron 2 kutuplu.
IPX5 koruma sınıfı.
F sınıfı yalıtım.
Monofaze'de dahili termik koruma
Sürekli çalışma.

Sınırlama


Maksimum su sıcaklığı: 40° C.



Hidrolik performans tablosu

Modeli	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	I/d m ³ /h	25	50	75	100	150	200	250	290
	1~ 230v	1~	[kW]	[HP]			1,5	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15	17,4
Silen I 33	2	0,45	0,25	0,33	12	Silen I	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2	-	-	-
Silen I 50	2,8	0,65	0,37	0,5	12		12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	-	-
Silen I 100	3,8	0,85	0,75	1	12		13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8

Performans Eğrisi - 2900 d/d

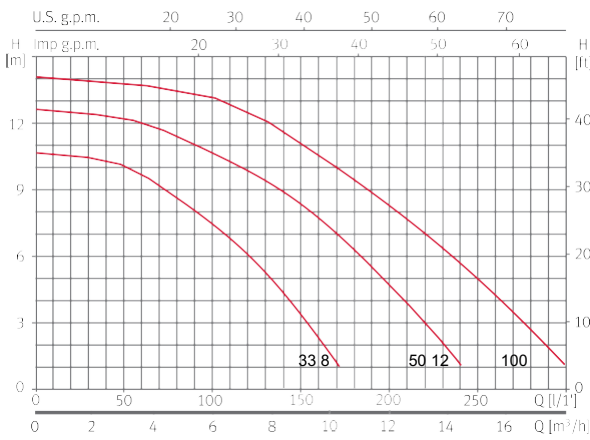

Boyut ve Ağırlık

Modeli	A	B	C	D	Ve	F	G	I	J	K	L	Kg
Silen I 33	439	192	115	304	210	50	221	264	Ø9	108	212	8,9
Silen I 50	439	192	115	304	210	50	221	264	Ø9	108	212	10,2
Silen I 100	439	192	115	304	210	50	221	264	Ø9	108	212	10,9

