

Silen S Yüzme havuzu, jakuzi ve spa



Su sirkülasyonu ve filtrasyon için santrifüj tek kademeli pompa

Uygulama

Orta yüzme havuzları için su sirkülasyonu ve filtrasyon.
Sessiz çalışma
Kendinden emişli 4 m'ye kadar

Malzeme

Pompa gövdesi, pervanesi, difüzörü, teknopolimer malzeme.
AISI 431'deki pompa mili.
Alüminyum- grafit mekanik salmastra.
Alüminyum motor kasası.
O-ringler NBR/EPDM

Ekipman

Bağlantı rekorları 50/63 mm dahil.

Motor

Asenkron 2 kutuplu.
IPX5 sınıfı koruma
F sınıfı yalıtım.
Monofaze'de dahili termik koruma.
Sürekli çalışma.

Sınırlama


Maksimum su sıcaklığı: 40° C.



Hidrolik performans tablosu

Modeli	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	I/d m ³ /h	40	80	120	160	215	265	325	400
	1~ 230v	3~ 230v	3~ 400v	1~	3~	[kW]	[HP]			2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24
Silen S 60	3,7	2,4	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16	SS	13,6	13,2	12,6	10,9	6,7	-	-	-
Silen S 75	5,5	3,3	1,9	1,2	1	0,55	0,75	16		15,2	15	14,5	13,1	9,9	6	-	-
Silen S 100	6	3,8	2,2	1,4	1,2	0,75	1	16		16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	-
Silen S 150	7,1	4,8	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	25		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1

Performans Eğrisi - 2900 d/d

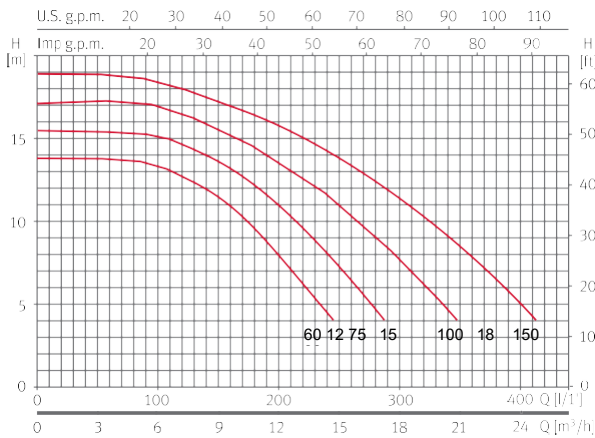

Boyut ve Ağırlık

Modeli	A	B	C	D	Ve	F	G	H	I	J	L	Kg
Silen S 60	555	257	164	225	50	267	50	347	159	Ø9	238	8,9
Silen S 75	555	257	164	225	50	267	50	347	159	Ø9	238	10,2
Silen S 100	555	257	164	225	50	267	50	347	159	Ø9	238	10,9
Silen S 150	577	257	164	225	50	267	50	347	159	Ø9	238	13,5

