

Silen S2 Yüzme havuzu, jakuzi ve spa



Su sirkülasyonu ve filtrasyon için santrifüj tek kademeli pompa

Uygulama

Büyük yüzme havuzları için su sirkülasyonu ve filtrasyon.
Sessiz çalışma
Kendinden emişli 4 m'ye kadar

Malzeme

Pompa gövdesi, pervanesi, difüzörü teknopolimer malzeme.
AISI 431'deki pompa mili.
Alüminyum-grafit mekanik salmastra.
Alüminyum motor kasası.
O-ringler NBR/EPDM

Ekipman

Bağlantı rekorları 63mm dahil.

Motor

Asenkron 2 kutuplu.
IPX5 koruma sınıfı
F sınıfı yalıtım.
Monofaze'de dahili termik koruma
Sürekli çalışma.

Sınırlama


Maksimum su sıcaklığı: 40° C.



Hidrolik performans tablosu

Modeli	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/d	100	150	250	350	450	500	550	650
	1~ 230v	3~ 230v	3~ 400v	1~	3~	[kW]	[HP]			m ³ /h	6,0	9,0	15	21	27	30	33
Silen S2 75	4,5	3,8	2,2	1	1	0,55	0,75	25	mS	13,2	12,8	10	5,5	-	-	-	-
Silen S2 100	7	4,8	2,8	1,5	1,6	0,9	1,2	25		16,5	16	14,2	10	4	-	-	-
Silen S2 150	8,5	5,3	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25		18,5	18,2	16,5	13	8,2	5,5	-	-
Silen S2 200	9,7	6,5	3,8	2,2	2,2	1,5	2	30		19,5	19,1	18	15	11,1	9	6,3	-
Silen S2 300	12,5	8,6	5	2,8	2,6	2,2	3	60		21,5	21	19,9	18	14,9	12,9	10,3	5

Performans Eğrisi - 2900 d/d

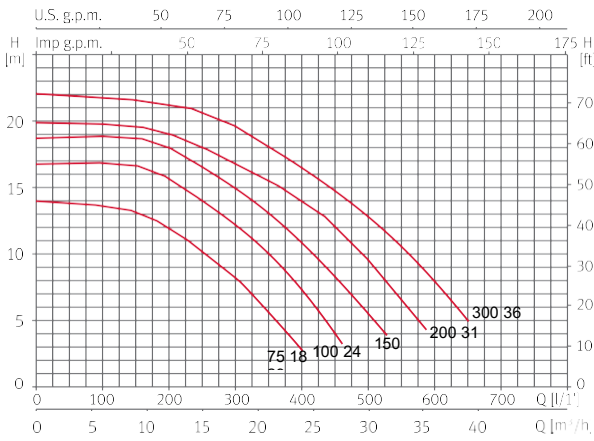

Boyut ve Ağırlık

Modeli	A	B	C	D	Ve	F	G	H	I	Kg
Silen S2 75	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	14
Silen S2 100	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	15
Silen S2 150	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	18
Silen S2 200	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	21
Silen S2 300	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327	23

